JENSEN POMPES
Part of Sofimed Group

JENSEN POMPES fait partie du group SOFIMED, spécialisée dans la distribution officielle des pompes à eau de la marque GRUNDFOS au Marché Marocain.

Notre principale motivation est la satisfaction du client, et pour cela nous comptons avec l'appui de nos partenaires et fabricants leader dans leur domaine et une équipe de Technico-commerciaux professionnelle expérimentée et en formation continue, et un stock important dans nos locaux à Casablanca et Tanger, qui nous permet de livrer avec rapidité et efficacité, tel que le prouve notre certificat de qualité ISO 9001.

Nous disposons de départements techniques spécialisés par domaines d'applications afin de fournir les meilleures solutions ou conseils sur le choix technique et maintenance.

GRUNDFOS

Implanté en France depuis 1972, GRUNDFOS emploie plus de 750 personnes dans son usine de production et centre de logistique européen situé à Longeville-Les-Saint Avold (57). Près de 190 personnes travaillent dans la société commerciale basée à St Quentin-Fallavier (38).

Avec près de 19000 employés dans le monde et une production annuelle de plus de 16 millions d'unités, GRUNDFOS est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des pompes et systèmes de pompage.

83 sociétés dans 56 pays, réparties sur tous les continents assurent une présence mondiale au groupe GRUNDFOS.

Une offre globale avec des solutions dans les domaines suivants : chauffage, climatisation, adduction d'eau, traitement des eaux, process industriels, dosage et désinfection.

JENSEN POMPES
Part of Sofimed Group

GRUNDFOS
DISTRIBUTEUR INDUSTRIE AU MAROC

La société JENSEN POMPES est une société ayant noué une relation privilégiée avec GRUNDFOS.

Les membres de l'équipe commerciale sont vos interlocuteurs privilégiés dès qu'il s'agit de dimensionner, entretenir ou intervenir sur une solution de pompage GRUNDFOS dans les domaines de l'Industrie.

Retrouvez l'ensemble de la gamme
GRUNDFOS sur fr.grundfos.com

JENSEN POMPES
Part of Sofimed Group

Siège : 137, Boulevard Moulay Ismail - Casablanca
Magasin : 57, Rue Hadj Ahmed Belafrej - Roches Noires Casablanca
Tél. : +212 (0) 5 22 24 14 44
Fax : +212 (0) 5 22 24 14 22
E-mail : info@jensenpompes.com
www.jensenpompes.com

GRUNDFOS
RESEAU - INDUSTRIE

Reposez-vous sur
les compétences d'un expert

JENSEN POMPES
Part of Sofimed Group

Une offre complète pour les marchés de l'eau et de l'industrie

POMPES DOSEUSES MÉCANIQUES :
DMH/DMX
Corps PVC, PVDF ou Inox
Débit jusqu'à 2 x 4000 l/h

GROUPES COMPLETS DE SURPRESSION :
HYDRO MPC
De 2 à 6 pompes
Vitesse fixe ou variable
Débit jusqu'à 1080 m ³/H

POMPES POUR **MACHINE-OUTIL :**
MTA/MTR
Montage sur partie supérieure d'un réservoir
Longueur d'installation flexible

POMPES MONOCELLULAIRES "IN-LINE"
À VARIATION DE VITESSE
TPE 3/TPE 2/TPE
Débit jusqu'à 550 m ³/H
Vitesse fixe jusqu'à 4600 m ³/H
Versions doubles

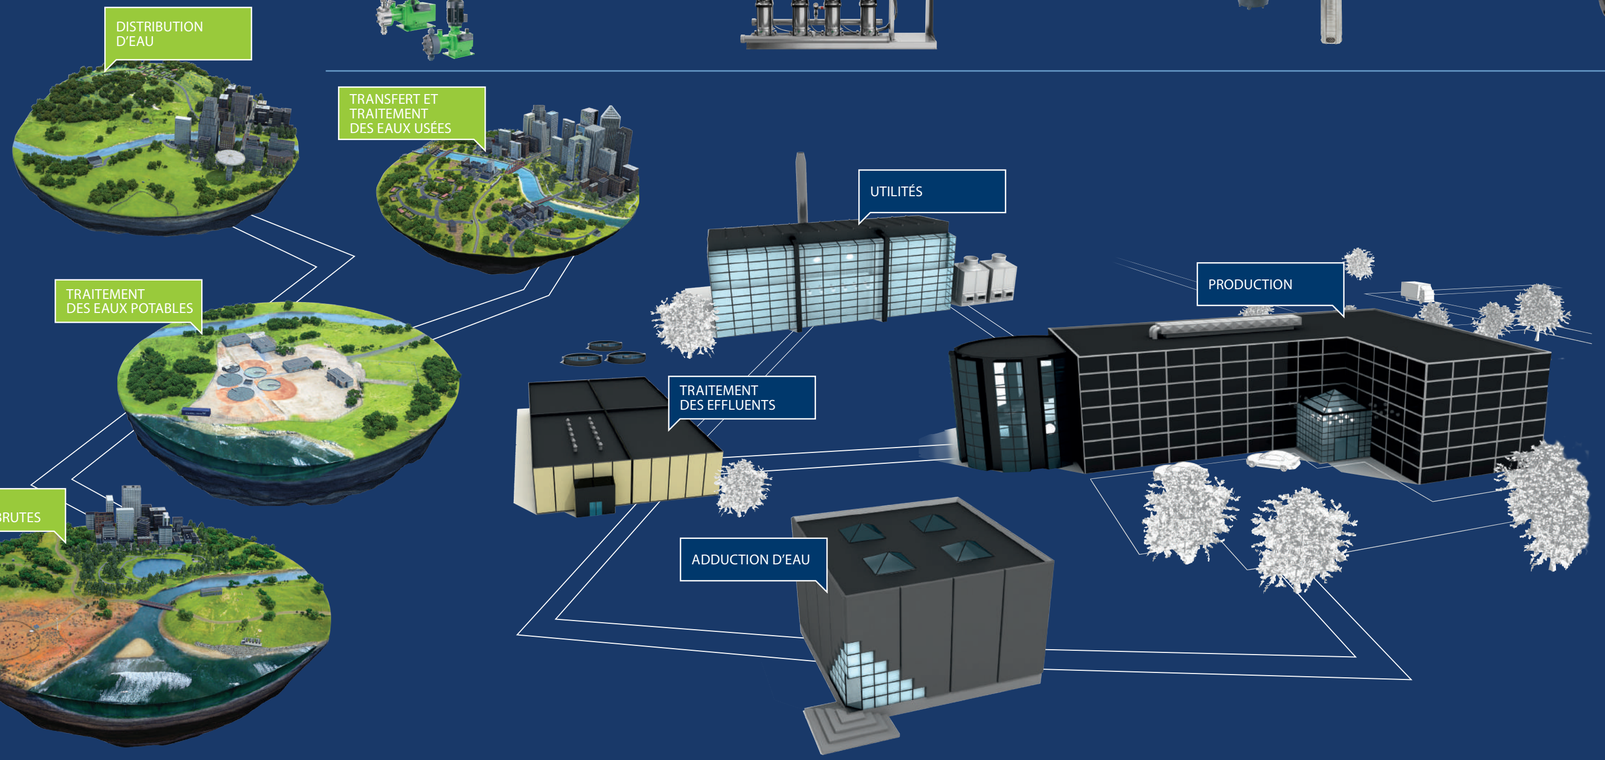

POMPES IMMERGÉES : SP
Forages 4", 6", 8", 10" et 12"
Débits jusqu 'à 280 m ³/h
H max : 500 m

POMPES DE RELEVAGE DES EAUX USÉES : SE/SL
Roue Supervortex ou technologie S-tube
DN 65 à DN 300
Section de passage jusqu'à 160mm
Débits jusqu 'à 280 l/s

AGITATEURS ET ACCÉLÉRATEURS DE COURANT : SMG/SFG/SRG
Puissance jusqu'à 24 kW
Diamètre d'hélice jusqu'à 2600 mm

Des solutions de pompage adaptées à vos besoins :

- Adduction d'eau
- Captage
- Irrigation
- Surpression
- Filtration
- Traitement
- Transfert
- Lavage et nettoyage
- Régulation de température
- Alimentation de chaudière
- Machines-outils
- Protection contre l'incendie
- Process sanitaires :
  - Agro-alimentaire
  - Industrie pharmaceutique
  - Cosmétiques
  - Biotechnologie



POSTES DE RELÈVEMENT :
PUST/WATERLIFT
Matériau PEHD ou polyester armé de fibre de verre
Diamètre maxi 3000 mm
Hauteur jusqu'à 6m

SYSTÈMES DE DÉSINFECTION :
Dosage de chlore gazeux : VACCUPERM
Chloration électrolytique : SELCOPERM
Préparation et dosage de dioxyde de chlore : OXIPERM

POMPES MULTICELLULAIRES VERTICALES : CR
Inox 304, inox 316 ou Titane
Versions à entraînement magnétique
Débits jusqu'à 180 m ³/h
H max : 480m

POMPES DOSEUSES "SMART DIGITAL" :
DDA, DDC, DDE
Rapport de réglage 1:3000
Débit jusqu'à 30 l/h

POMPES NORMALISÉES :
NB(G)/NK(G)
Conception monobloc ou sur châssis
Conformes aux normes EN733 ou ISO2858
Versions fonte, inox 316 ou inox duplex
DN 32 à DN 250

VARIATION DE FRÉQUENCE :
Pompes 'E' avec variateur embarqué :
CRE, NBE, NKE, MTRE, etc.
Variateur en armoire : CUE

COMMANDE ET SURVEILLANCE
Surveillez et pilotez vos installations de pompage à distance (Fieldbus) ou via votre Smartphone (Ios ou Android)